


技術ノート KGTN 2017052401

現象

[GGH5.X/ExPack] **GGEasyMonitor** の振分け機能を利用する場合、現用系と待機系の切り替えはどのような仕組みで行われるのか？

説明

GGEasyMonitor の振分け機能は、現用系と待機系それぞれが独立して動作します。クライアント端末の **GGEasyLogon** の接続先で最初に指定された振分けサーバーが現用系として使用され、それに接続出来ない時に2番目の振分けサーバーが待機系として使用されます。下記の **GGEasyLogon** の設定例では、192.168.1.51 が現用系、192.168.1.61 が待機系という扱いになります。

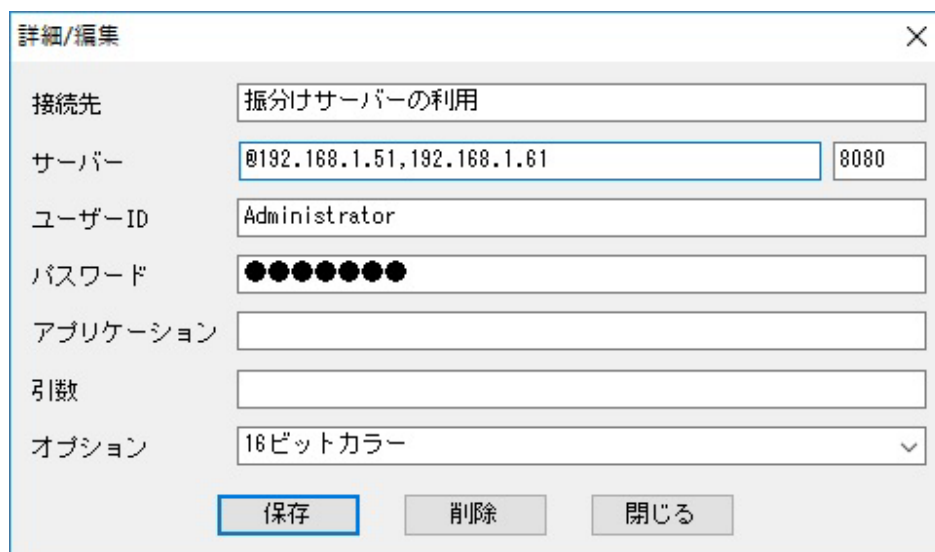

The image shows a configuration dialog box titled "詳細/編集" (Details/Edit) with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains several input fields and a dropdown menu:

- 接続先** (Destination): 振分けサーバーの利用 (Use load balancer server)
- サーバー** (Server): @192.168.1.51,192.168.1.61 (with a port field set to 8080)
- ユーザーID** (User ID): Administrator
- パスワード** (Password): Masked with 10 black dots
- アプリケーション** (Application): Empty field
- 引数** (Arguments): Empty field
- オプション** (Options): 16ビットカラー (16-bit color) with a dropdown arrow

At the bottom of the dialog, there are three buttons: "保存" (Save), "削除" (Delete), and "閉じる" (Close). The "保存" button is highlighted with a blue border.