


技術ノート KGTN 2016012202

現象

[GGH4.X-5.X/ExPack] 拡張パックの GGEasyMonitor の振分け機能を GGEasyLogon で利用する方法は？

説明

GGEasyLogon は、バージョン 5.1.1 またはそれ以降で GGEasyMonitor (バージョン 2.0.6 またはそれ以降) の振分け機能をサポートします。この環境の下で、以下のように設定して下さい。

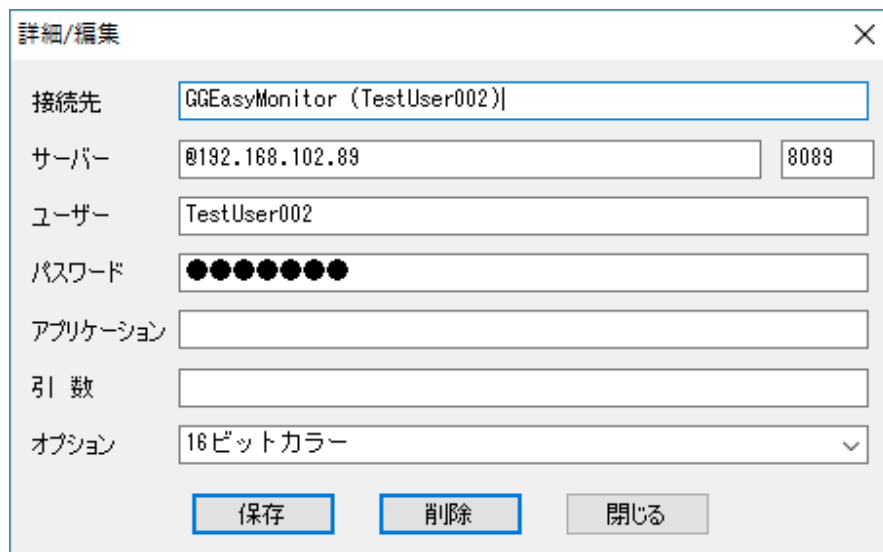


The screenshot shows a dialog box titled "詳細/編集" (Details/Edit) with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains several input fields and a dropdown menu:

- 接続先** (Destination): A text box containing "GGEasyMonitor (TestUser002)".
- サーバー** (Server): A text box containing "@192.168.102.89" and a separate box containing "8089".
- ユーザー** (User): A text box containing "TestUser002".
- パスワード** (Password): A text box with 10 black dots representing a masked password.
- アプリケーション** (Application): An empty text box.
- 引数** (Arguments): An empty text box.
- オプション** (Options): A dropdown menu currently set to "16ビットカラー" (16-bit color).

At the bottom of the dialog, there are three buttons: "保存" (Save), "削除" (Delete), and "閉じる" (Close).

項目「サーバー」には、GG サーバーのアドレスではなく GGEasyMonitor のアドレスを @を前置きして 指定して下さい。ポート番号には GGEasyMonitor のポート番号を指定して下さい。ユーザーやパスワード等の他の項目については、通常通りに設定を行って下さい。接続ボタンをクリックすると、GGEasyMonitor の振分け機能に接続先の GG サーバーの問合せを行い、その結果（応答）で指定された GG サーバーに接続を行います。なお、多重ログオンを認めていない環境では、既に同じユーザーがログオンしている場合は、以下のような警告メッセージが表示されます。

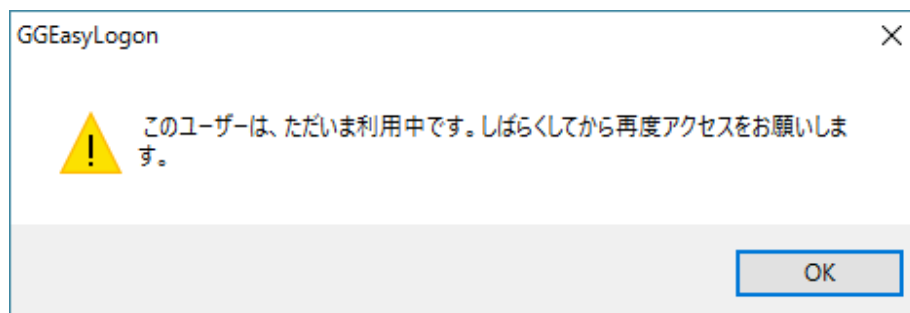

The screenshot shows a warning dialog box titled "GGEasyLogon" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains a yellow warning triangle icon and the following text:

このユーザーは、ただいま利用中です。しばらくしてから再度アクセスをお願いします。

At the bottom right of the dialog, there is an "OK" button.

補 足

バージョン 5.4.0 から, 以下の設定により複数の GGEasyMonitor (現用系と待機系) を指定することができます. 現用系による振り分けが失敗した時, 通常のエラーメッセージが表示され, 続けて「予備のサーバーへ接続します」というメッセージが表示され, 待機系による振り分けが行われます.

@<現用系の GGEasyMonitor>, <待機系の GGEasyMonitor>

Last reviewed: Jan 27, 2017

Status: DRAFT

Ref: NONE

Copyright © 2016 kitASP Corporation