

技術ノート KGTN 2010041504

現象

APS ログに下記のエラーが記録され、クライアントからの接続が出来ない。
aps (???) CS: Failed to load certificate C:¥SSL¥server.crt.

説明


証明書ファイル **server.crt** の内容が正しくないか、または「GG の管理者ガイドに基づいて」OpenSSL で作成された SSL 証明書ではありません。GG の管理者ガイドを参考に、正しい SSL 証明書を作成し、そのファイルをクラスタマネージャで設定して下さい。

補足

証明書が OpenSSL で認識されるかどうか確認するには、次のコマンドを入力して下さい。

```
openssl x509 -in server.crt -text
```

認識されれば証明書の内容が表示され、認識されなければエラーが表示されます（以下の画面はエラーの一例です）。

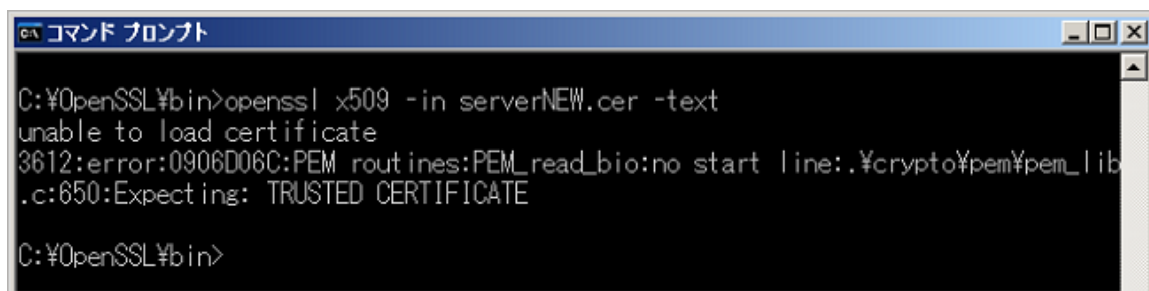

```
コマンド プロンプト
C:¥OpenSSL¥bin>openssl x509 -in serverNEW.cer -text
unable to load certificate
3612:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:¥crypto¥pem¥pem_lib
.c:650:Expecting: TRUSTED CERTIFICATE
C:¥OpenSSL¥bin>
```

このエラーが発生した時は、その証明書をメモ帳で開いて下さい。先頭行に“-----BEGIN CERTIFICATE-----”，末尾行に“-----END CERTIFICATE-----”が無い場合は、証明書のフォーマットの誤りか、またはフォーマットは正しいものの（認証機関からメールで届いた）証明書の保存方法に誤りがあります。

注意

フォルダのパスやファイル名は、環境(設定)に合わせて読み替えて下さい。

Last reviewed: Feb 21, 2011

Status: DRAFT

Ref: KGTN#2010010701, KGTN#2010030203

Copyright © 2010-2011 kitASP Corporation