

技術ノート KGTN 2014120101

現象

[GGH4.X] アプリケーションの起動パラメタ (引数) をユーザーによって異なる値にしたい。

説明


アプリケーションを起動するバッチファイルを作成し、その処理の中でユーザーに応じたパラメタを指定して下さい (バッチの書き方については Windows の資料等をご覧ください) 。このバッチファイルを GG に登録する方法とサンプルは、以下の通りです。なお、VBScript を介してバッチを起動する理由は、DOS 窓を表示させない (残さない) ためです。

1. バッチファイルを起動する VBScript のファイルを作成する。
2. VBScript をクラスタマネージャに登録する。

```
[File: Test.bat]
echo off
notepad %USERNAME%.TXT
exit
```

```
[File: Test.vbs]
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Call WshShell.Run( "cmd.exe /c C:¥GraphOn¥Test.bat", 0, False ) ← バッチファイルを指定
```

[クラスタマネージャへの登録]

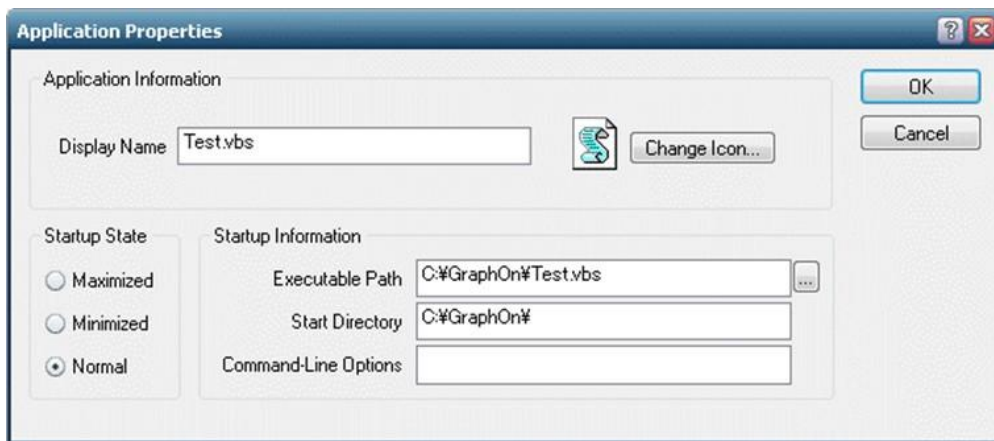

Last reviewed: Dec 01, 2014
Status: DRAFT
Ref: NONE
Copyright © 2014 kitASP Corporation