

技術ノート KGTN 2017021101


現象

[GGH5.X/ExPack] 拡張パックの GGEasyLog を介して Google Chrome を起動する場合、プロキシサーバーを指定する方法は？

説明

設定ファイルに GGEasyLog.ini で、以下のような設定を行ってください。

```
[CH]
path      = C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
args      = --proxy-server=xxx.xxx.xxx.xxx:8080
```

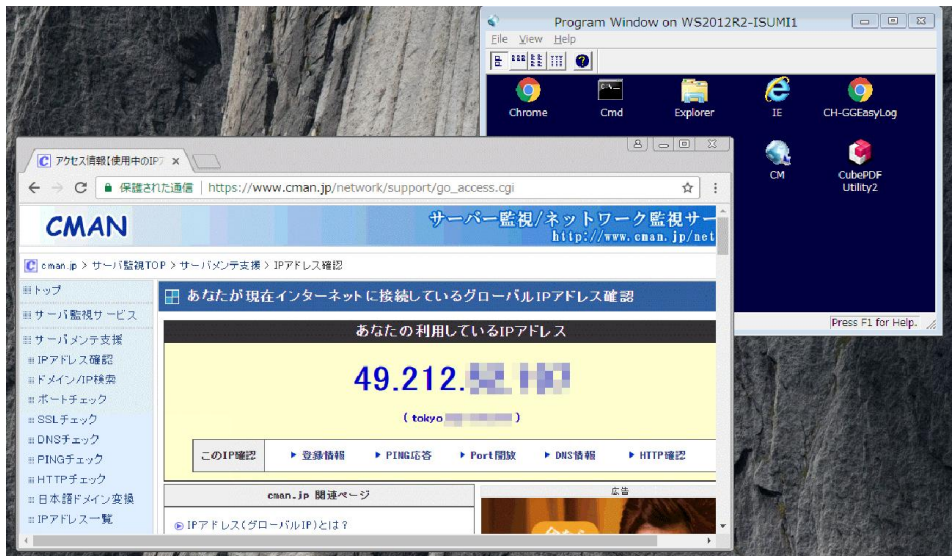

Last reviewed: Feb 11, 2017

Status: DRAFT

Ref: NONE

Copyright © 2017 kitASP Corporation